

Наименование	Габаритные размеры, мм	Размер проема, мм	Вес, кг	Номинал. нагрузка, Т
ДОЖДЕПРИЕМНИКИ				
Д-А15-1-32x32	456x460x60	326x322	27,4	1,5
ДБ1-В125-2-31x49	634x414x95	310x490	49,5	12,5
ДБ2-В125-2-37x77	943x473x100	370x770	84	12,5
ДК2-В150-1-60	870x105	600	105,5	15
ДМ1-С250-2-48x30	634x414x95	300x480	60	25
ДМ2-С250-2-37x78	925x480x95	370x780	89,5	25
ЛЮКИ				
Л-А30-К-1-60	770x70	600	53	3
Л-А30-К-2-60	770x70	600	53,5	3
Л-А15-К-1-55	640x60	550	42,5	1,5
Л-А15-К-8-55x55	640x640x50	550x550	50,3	1,5
Л-А15-К-8-55x55-01	710x710x105	550x550	55	1,5
ГТС-Л	760x75	600	73	4,5
ГТС-Л с з/у	760x75	600	73,5	4,5
ГТС-Т	850x110	600	134	17
С-В125-К-1-55	680x90	550	84,3	12,5
С-В125-К-1-60	870x105	600	93,5	12,5
С-В125-К-2-60	870x105	600	94	12,5
Т-С250-К-1-55	680x80	550	100,2	25
Т-С250-К-1-60	870x115	600	117	25
Т-С250-К-2-60	870x115	600	117	25
Т-С250-К-7-60	870x115	600	130	25
Т-С250-К-7.2-60	870x115	600	131	25
Т-С250-К-1-60	860x100/190	600	190	25
ТМ-Д400-К-1-55	680x80	550	112,1	40
ТМ-Д400-К-1-60	850x90	600	140	40
ТМ-Д400-К-2-60	850x90	600	140,5	40
ТМ-Д400-К-1-60	860x100/190	600	205	40
ТС 0298-250	1125x1125x200	600	437	20

ДБ1-В125-2-31x49.00ПС



ДОЖДЕПРИЕМНИК
большой

ГОСТ 3634-99

+7 (499) 501-11-21
www.Ros-TepLo.ru

Общие сведения

Дождеприемник **ДБ1-В125-2-31х49** устанавливается на автостоянках и проезжей части городских дорог с интенсивным движением.

1. Основные данные и характеристики.

Длина, мм	634
Ширина, мм	414
Высота, мм	95
Габариты проема, мм	310x490
Площадь живого сечения, мм	0,075
Номинальная нагрузка, кН	125
Масса дождеприемника, кг	49,5

2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Решётка	1 шт.
*Паспорт	1 шт.

*Примечание: допускается комплектование одного паспорта на партию не более 10 шт.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:

Дата приемки ОКП:

Дата отгрузки:

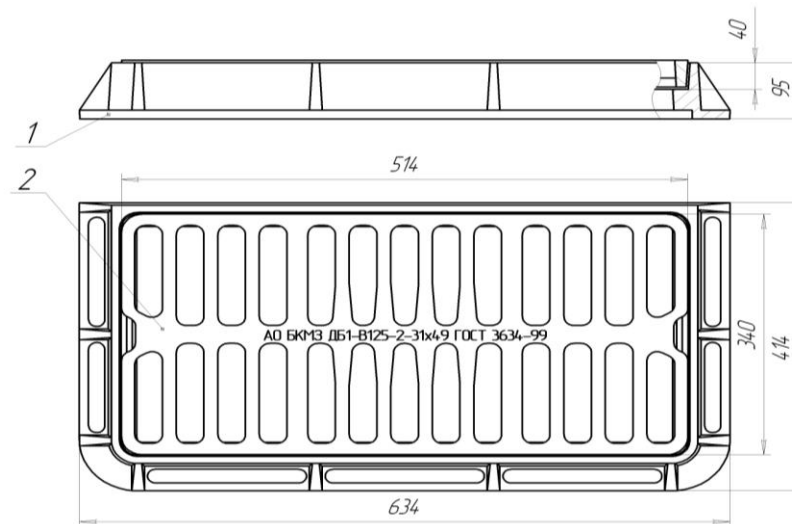


Рис.1

Дождеприемник малый ДБ1-В125-2-31х49

1. Корпус 2. Решетка.