

# Чугунные люки, дождеприемники



**БКМЗ**ЛИТ

| Наименование          | Габаритные размеры, мм | Размер проема, мм | Вес, кг | Номинал. нагрузка, Т |
|-----------------------|------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| <b>ДОЖДЕПРИЕМНИКИ</b> |                        |                   |         |                      |
| Д-А15-1-32х32         | 456х460х60             | 326х322           | 27,4    | 1,5                  |
| ДБ1-В125-2-31х49      | 634х414х95             | 310х490           | 49,5    | 12,5                 |
| ДБ2-В125-2-37х77      | 943х473х100            | 370х770           | 84      | 12,5                 |
| ДК2-В150-1-60         | 870х105                | 600               | 105,5   | 15                   |
| ДМ1-С250-2-48х30      | 634х414х95             | 300х480           | 60      | 25                   |
| ДМ2-С250-2-37х78      | 925х480х95             | 370х780           | 89,5    | 25                   |
| <b>ЛЮКИ</b>           |                        |                   |         |                      |
| Л-А30-К-1-60          | 770х70                 | 600               | 53      | 3                    |
| Л-А30-К-2-60          | 770х70                 | 600               | 53,5    | 3                    |
| Л-А15-К-1-55          | 640х60                 | 550               | 42,5    | 1,5                  |
| Л-А15-К-8-55Х55       | 640х640х50             | 550х550           | 50,3    | 1,5                  |
| Л-А15-К-8-55Х55-01    | 710х710х105            | 550х550           | 55      | 1,5                  |
| ГТС-Л                 | 760х75                 | 600               | 73      | 4,5                  |
| ГТС-Л с з/у           | 760х75                 | 600               | 73,5    | 4,5                  |
| ГТС-Т                 | 850х110                | 600               | 134     | 17                   |
| С-В125-К-1-55         | 680х90                 | 550               | 84,3    | 12,5                 |
| С-В125-К-1-60         | 870х105                | 600               | 93,5    | 12,5                 |
| С-В125-К-2-60         | 870х105                | 600               | 94      | 12,5                 |
| Т-С250-К-1-55         | 680х80                 | 550               | 100,2   | 25                   |
| Т-С250-К-1-60         | 870х115                | 600               | 117     | 25                   |
| Т-С250-К-2-60         | 870х115                | 600               | 117     | 25                   |
| Т-С250-К-7-60         | 870х115                | 600               | 130     | 25                   |
| Т-С250-К-7.2-60       | 870х115                | 600               | 131     | 25                   |
| Т-С250-К-1-60         | 860х100/190            | 600               | 190     | 25                   |
| ТМ-Д400-К-1-55        | 680х80                 | 550               | 112,1   | 40                   |
| ТМ-Д400-К-1-60        | 850х100                | 600               | 140     | 40                   |
| ТМ-Д400-К-2-60        | 850х100                | 600               | 140,5   | 40                   |
| ТМ-Д400-К-1-60        | 860х100/190            | 600               | 205     | 40                   |
| ТС 0298-250           | 1125х1125х200          | 600               | 437     | 20                   |

**ТМ-Д400-К-1-60.00ПС**



**магистральный**

**+7 (499) 501-11-21**  
**www.Ros-TepLo.ru**

**ЛЮК**  
тяжелый  
для смотрового  
колодца  
общего назначения

**ГОСТ 3634-99**

## Общие сведения

Люк устанавливается на смотровых колодцах инженерных сетей, расположенных на магистральных дорогах с интенсивным движением.

### 1. Основные данные и характеристики

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Диаметр корпуса, мм      | 850 |
| Диаметр проёма, мм       | 600 |
| Высота, мм               | 100 |
| Нормативная нагрузка, кН | 400 |
| Масса люка, кг           | 140 |

### 2. Комплект поставки

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Корпус         | 1 шт.                 |
| Крышка         | 1 шт.                 |
| Шнур-прокладка | 1 шт.                 |
| Паспорт        | 1 шт.* (в п/э пакете) |

\*Примечание: допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 7 шт.

### 3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:

Дата приемки ОКП:

Дата отгрузки:

\*) Примечание: обозначение инженерных сетей:

К – бытовая и производственная канализация;

В – водопровод;

Г – гидрант пожарный;

Д – дождевая канализация;

ТС – тепловая сеть;

ГС – газовая сеть;

ГКС – городская кабельная сеть;

ГТС – городская телефонная сеть (по согласованию с заказчиком.)

**При отправлении инженерную сеть подчеркнуть.**

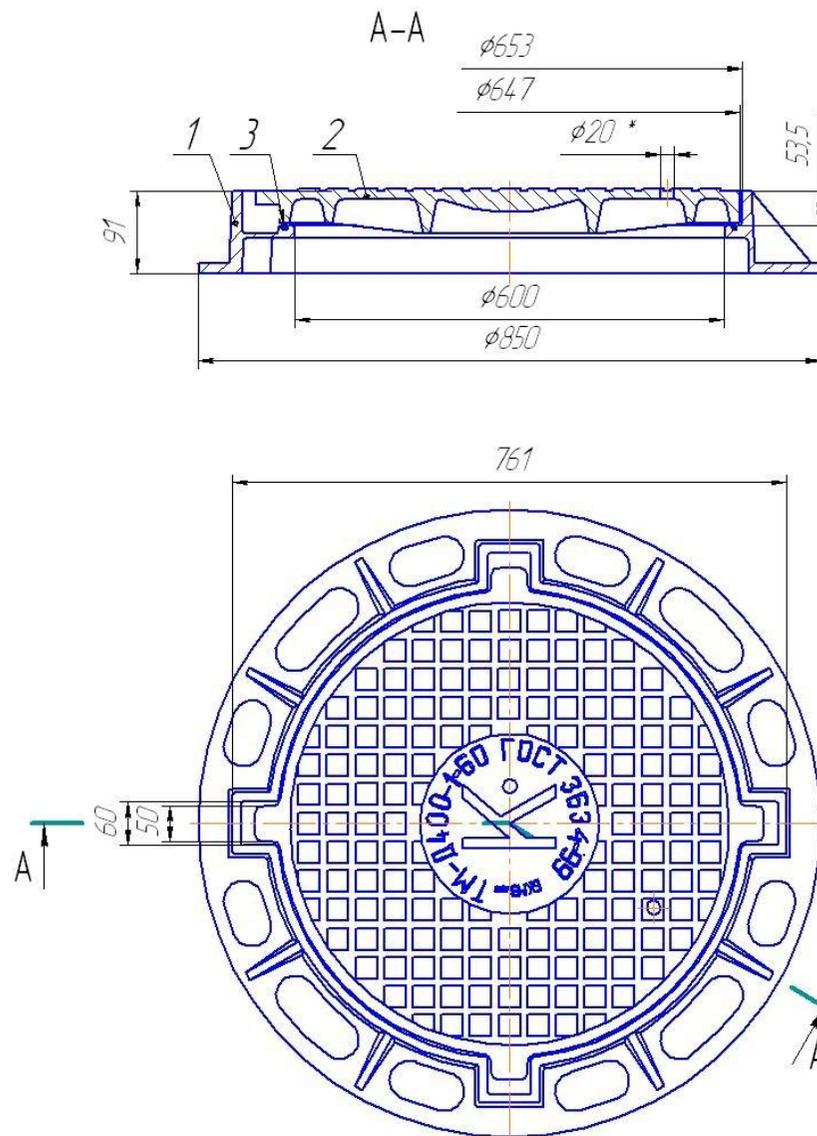


Рис.1

**Люк смотрового колодца  
тяжелый ТМ-Д400-К-1-60.00**

1. Корпус;
2. Крышка;
3. Шнур-прокладка.