
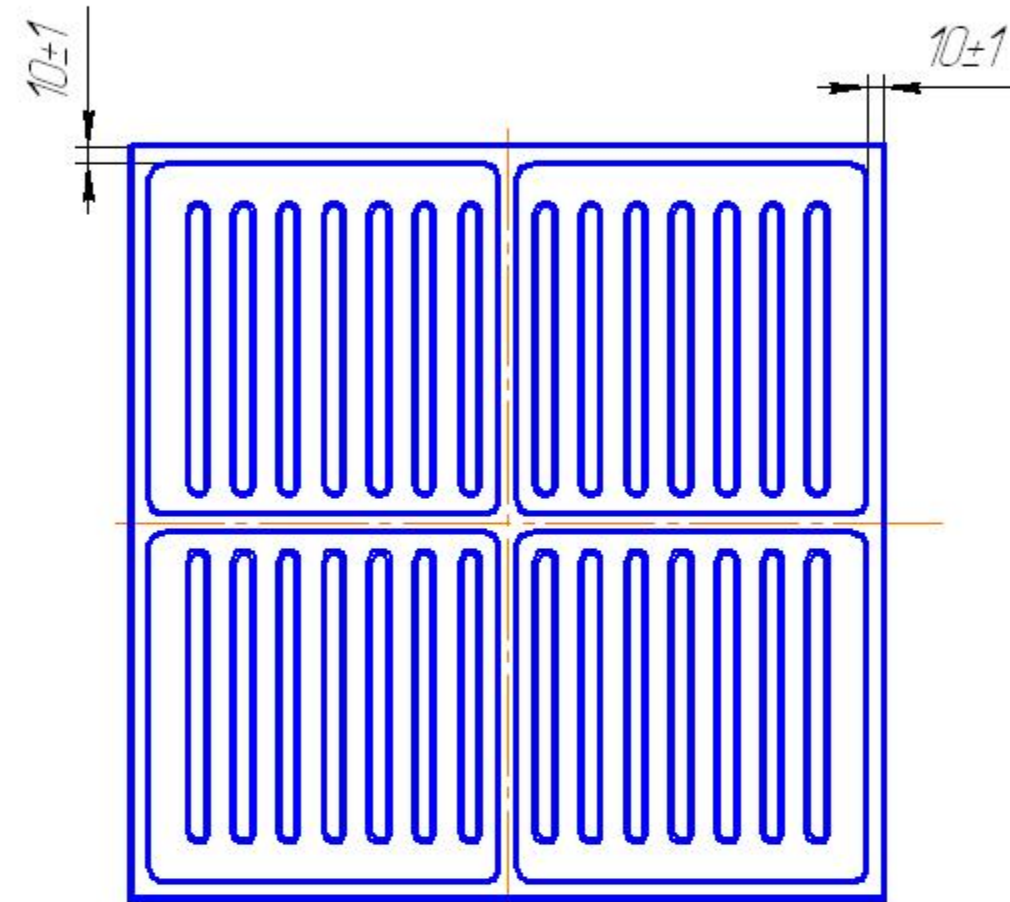


MP 500x500x40.Y

Rz 630

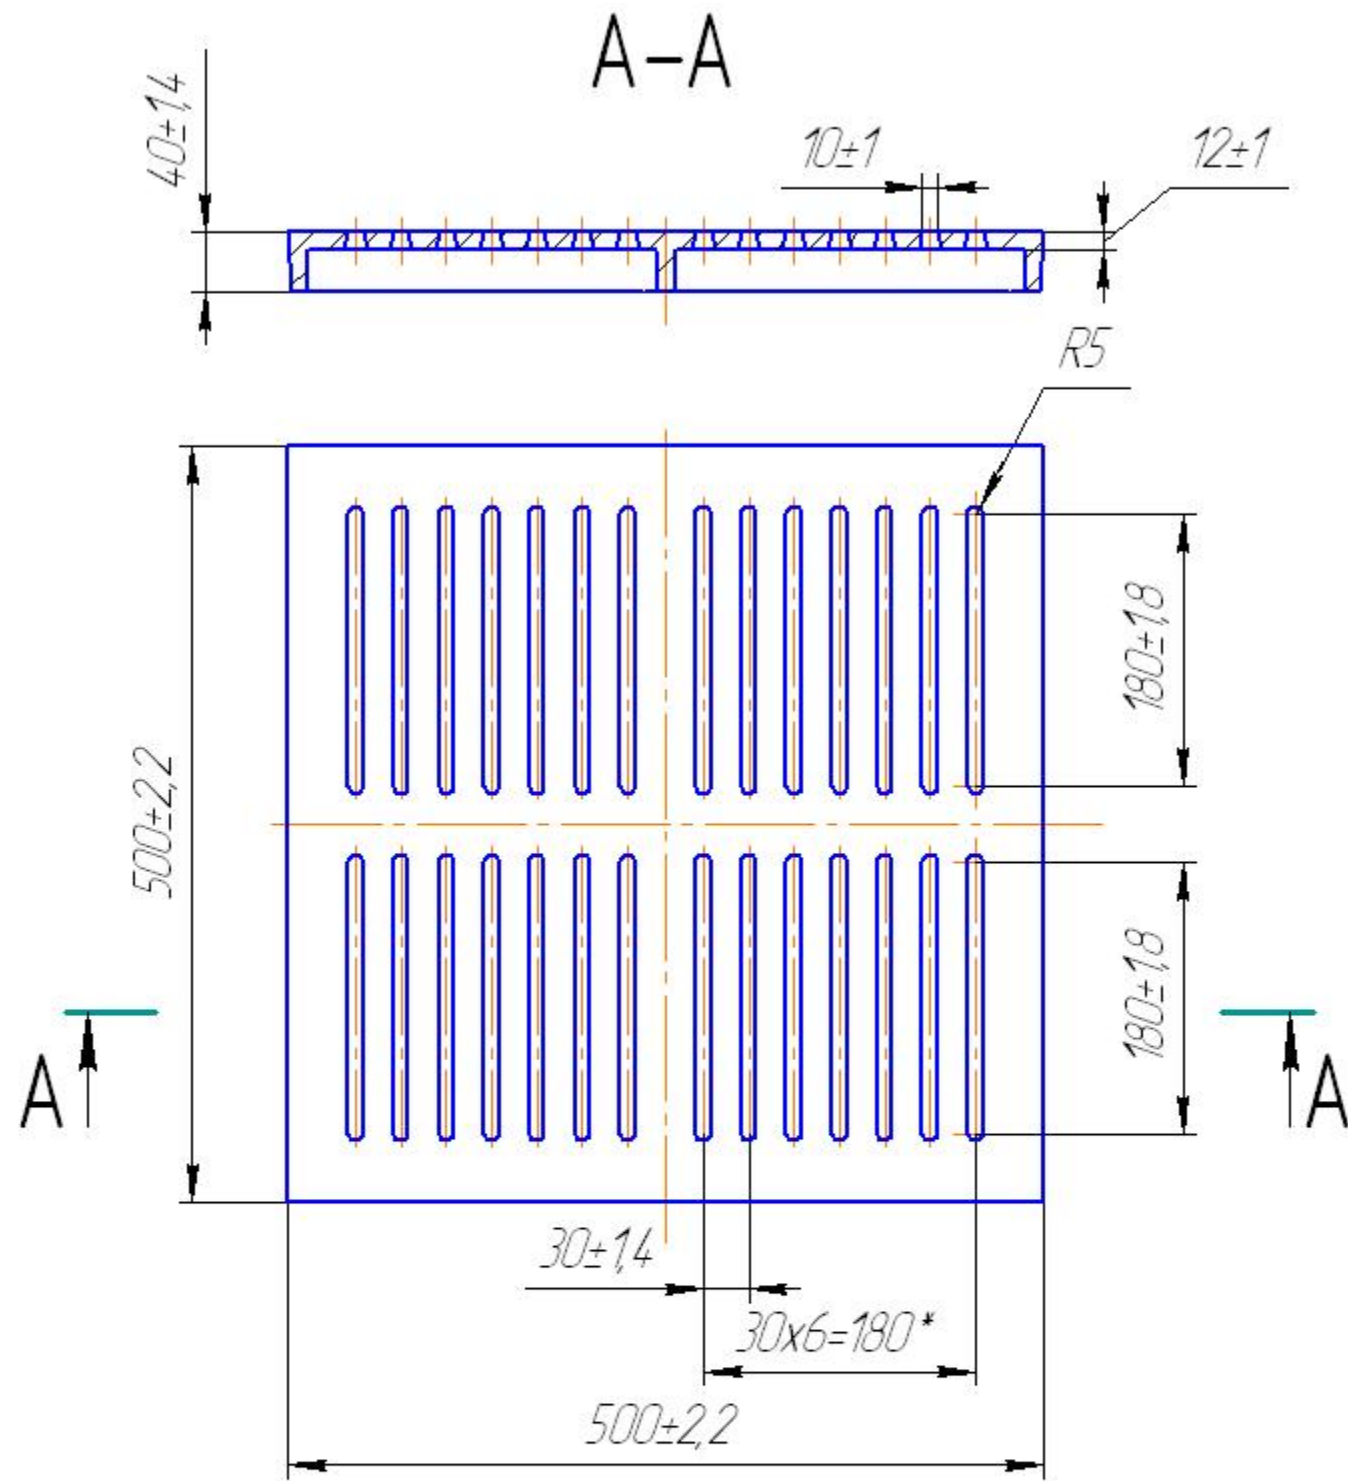

1. Точность отливки по 10-0-0-10 ГОСТ 26645-85.
2. Литейные радиусы 1,5-3 мм; уклон 3-8°.
3. Поверхность отливки обработана ручной металлической щёткой.
4. На поверхности допускаются раковины $\phi 2-3$ мм и глубиной до 2 мм не более 5% от общей площади решётки, а также трудноудаляемый пригар.

Лист № 1
Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10

Продукция на сайте <https://Ros-TepLo.ru> тел. +7 (499) 501-11-21

					MP 500x500x40.Y			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Решётка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							~25 кг	1:1
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
И.контр.					СЧ18 ГОСТ 1412-85	ОАО "БКМЗлит"		
Утв.								

Копировал

Формат А3